

## Air Sparging




### Linha REMEDIAÇÃO HS

#### Sobre o Produto

A HS AIR SPARGING utiliza um compressor radial, de potência variável conforme a necessidade do cliente, para volatilizar através de injeção de ar os contaminantes contidos na água subterrânea, mobilizando-os para o solo, de onde são extraídos em fase gasosa.

Neste Sistema de Remediação, os vapores que são extraídos do solo passam por um condensador e um filtro primário, para retenção da umidade e dos detritos sólidos, e então são direcionados para um outro filtro especial, antes de retornarem a atmosfera devidamente tratados.

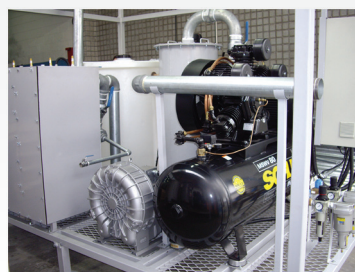

Valorizando a Indústria Brasileira